

ZASTOSOWANIA

WSPARCIE DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

NIELEGALNY WYWÓZ ŚMIECI

MATERIAŁY DOWODOWE

WYKRYWANIE WYRZUCANIA ŚMIECI
DZIĘKI ZDALNEMU DOSTĘPOWI

PLACE ZABAW

PLACE BUDOWY
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

MONITORING IMPREZ
MASOWYCH

STROPS AVS

Autonomiczny system monitoringu działający
w sieci 4G/LTE, zasilany bateryjnie

Linc
Polska Sp. z o.o.

POWERED BY
MOBOTIX

Zabezpiecza i dokumentuje zdarzenia
z dala od infrastruktury elektrycznej/sieciowej



OCHRONA ŚRODOWISKA



OCHRONA PORZĄDKU
PUBLICZNEGO



OCHRONA DORAŻNA



EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW



DOWODOWA JAKOŚĆ WIDEO



KOLORY POZWALAJĄCE
na dostosowanie się do otoczenia



Linc
Polska Sp. z o.o.

Linc Polska Sp. z o.o.
tel. (+48 61) 839 19 00
E-mail: info@linc.pl
www.linc.pl

www.linc.pl

SPECYFIKACJA

- Połączenie (2G/3G/4G), wymagana karta SIM
- Detekcja ruchu, dźwięku, światła
- Przetworniki dzień/noc/termowizyjne
- Bezpłatne oprogramowanie
- Aplikacja mobilna iOS
- GPS
- Wewnętrzna ładowarka sieciowa
- Pamięć wewnętrzna aż do 256GB
- Szyny połączeniowe baterii
- Temperatura pracy od -30°C do +60°C
- Podwójne zasilanie (pierwsza i druga bateria)
- Różne pola widzenia (od 7° do 180°) dla każdego z przetworników
- Do 144 godzin pracy na baterii bez ładowania



MOBILNOŚĆ


PRZEGLĄDAJ KIEDY CHCESZ, GDZIE CHCESZ I CO CHCESZ



Portal Klienta STROPS AVS



JAK TO DZIAŁA?

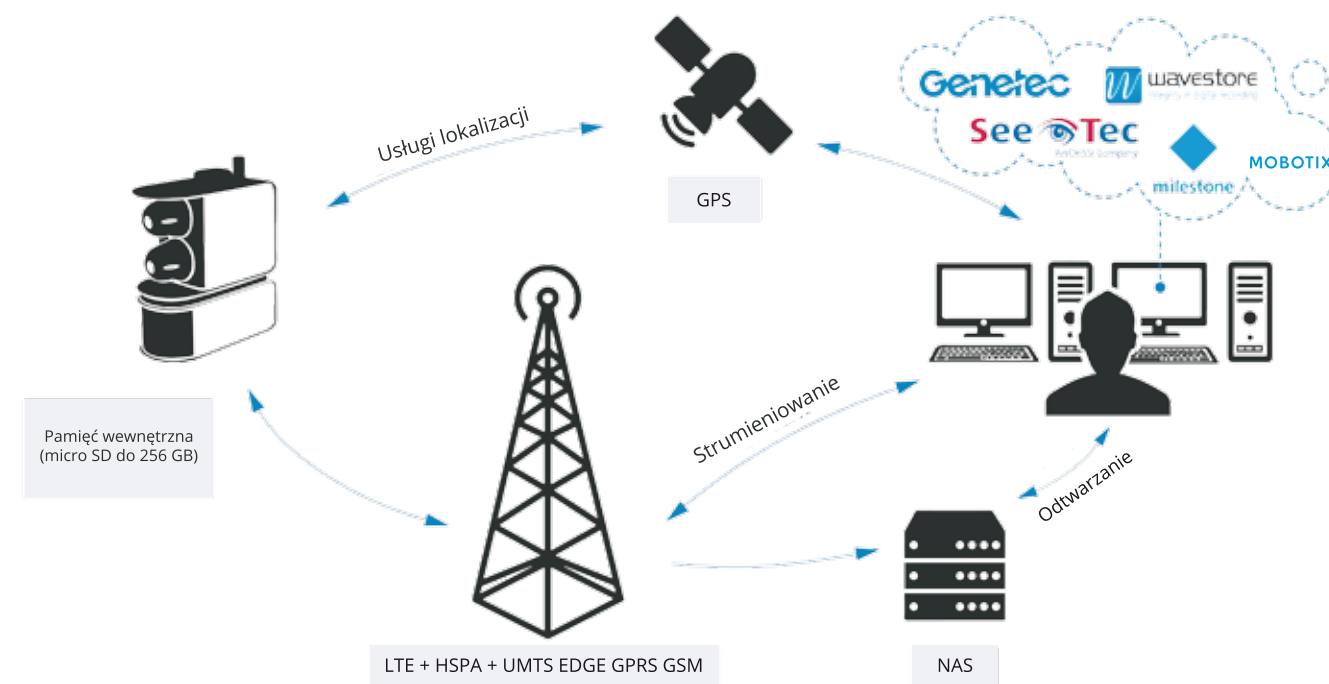

ELEMENTY

MOBOTIX Wszystkie funkcjonalności MOBOTIX (włącznie z przetwornikami 6MP oraz oprogramowaniem)



Router MIMO wraz z anteną zapewniającą doskonałą komunikację



Obudowa STROPS wykonana z aluminium o grubości 2mm (AW 5754), posiada długą żywotność operacyjną

Kamera dzienna	10 mm	20 mm	22 mm	32 mm	43 mm	65 mm	135 mm	270 mm
Odpowiednik 35mm	10 mm	20 mm	22 mm	32 mm	43 mm	65 mm	135 mm	270 mm
F-Stop	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5
Poziomy kąt widzenia	180°	103°	90°	60°	45°	31°	15°	8°


Kamera termowizyjna	43 mm	65 mm	135 mm
Odpowiednik 35mm	43 mm	65 mm	135 mm
Poziomy kąt widzenia	45°	25°	17°

SZYBKA INSTALACJA NA MIEJSCU

Zamontuj kamerę na słupie lub drzewie za pomocą zwykłego śrubokrętu.



PROSTA WYMIANA BATERII

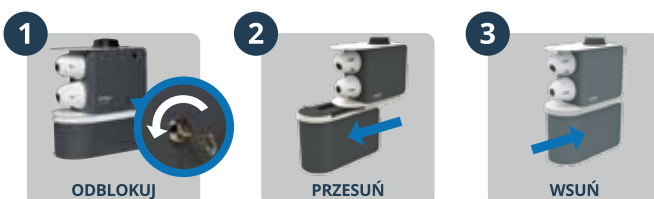

DŁUGIE DZIAŁANIE BATERII



KONCEPCJA MODUŁOWA



ZAPOBIEGANIE AWARIOM



PROSTA I SKUTECZNA KONSERWACJA



Pierwszy na świecie system oparty na koncepcji modułowej. Wymiana baterii możliwa w kilka sekund. Prosta instalacja, obsługa i konserwacja.