



GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620



GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620


Najważniejsze cechy:

- Wbudowany wzmacniacz
- Moc 25W
- Zasilanie 12VDC
- Regulacja wzmocnienia
- Przystosowany do pracy na zewnątrz



GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Możliwe konfiguracje

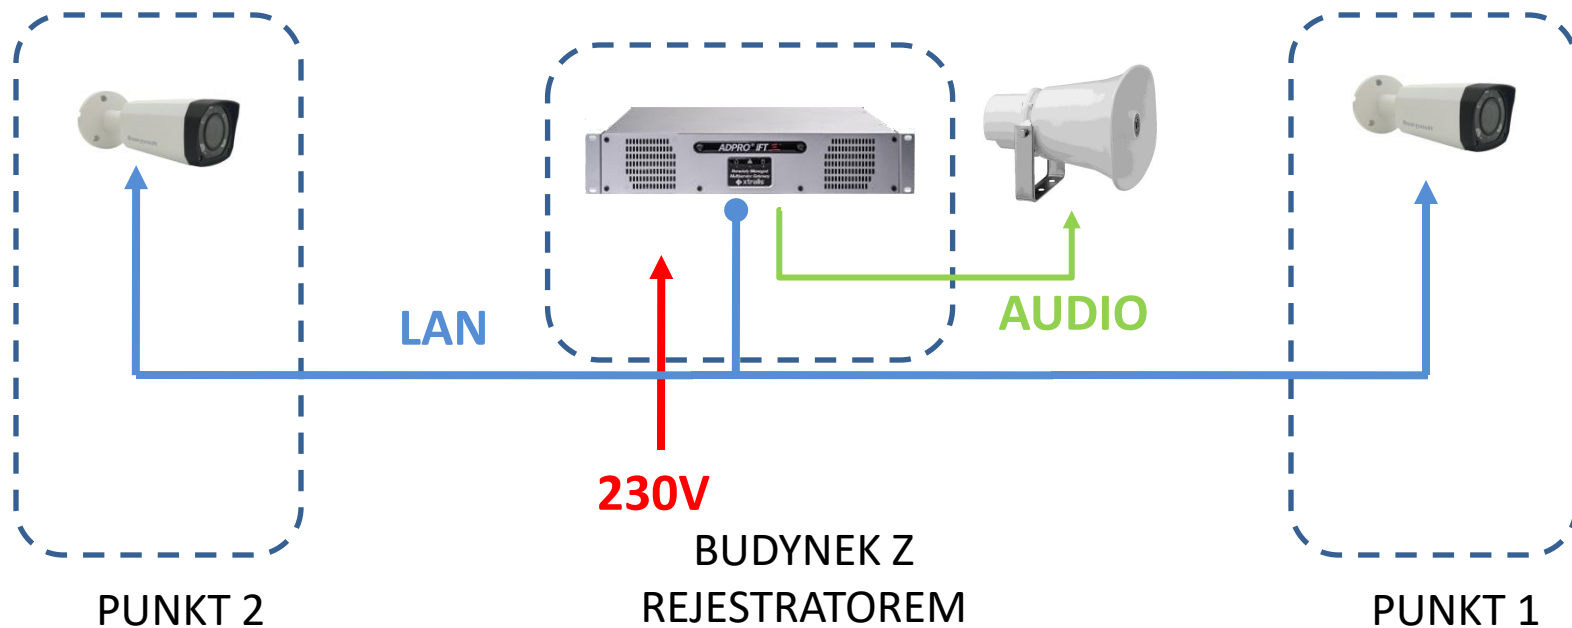

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Czego potrzebujemy

Bramka wideo z wyjściem
audio (iFT, FastTrace, Heitel)




Głośnik aktywny



Zasilacz 12DC do głośnika


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Podłączenie głośnika do bramki wideo

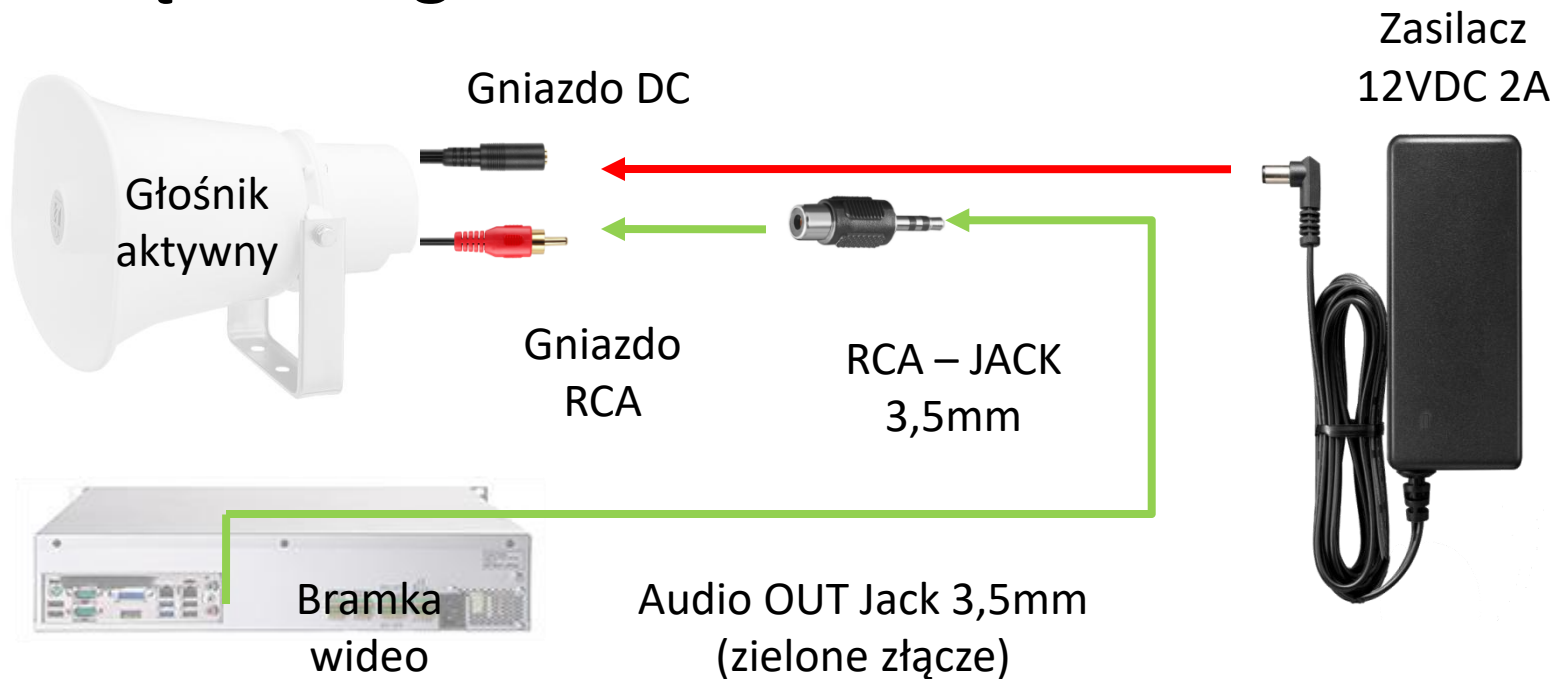

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Możliwe konfiguracje

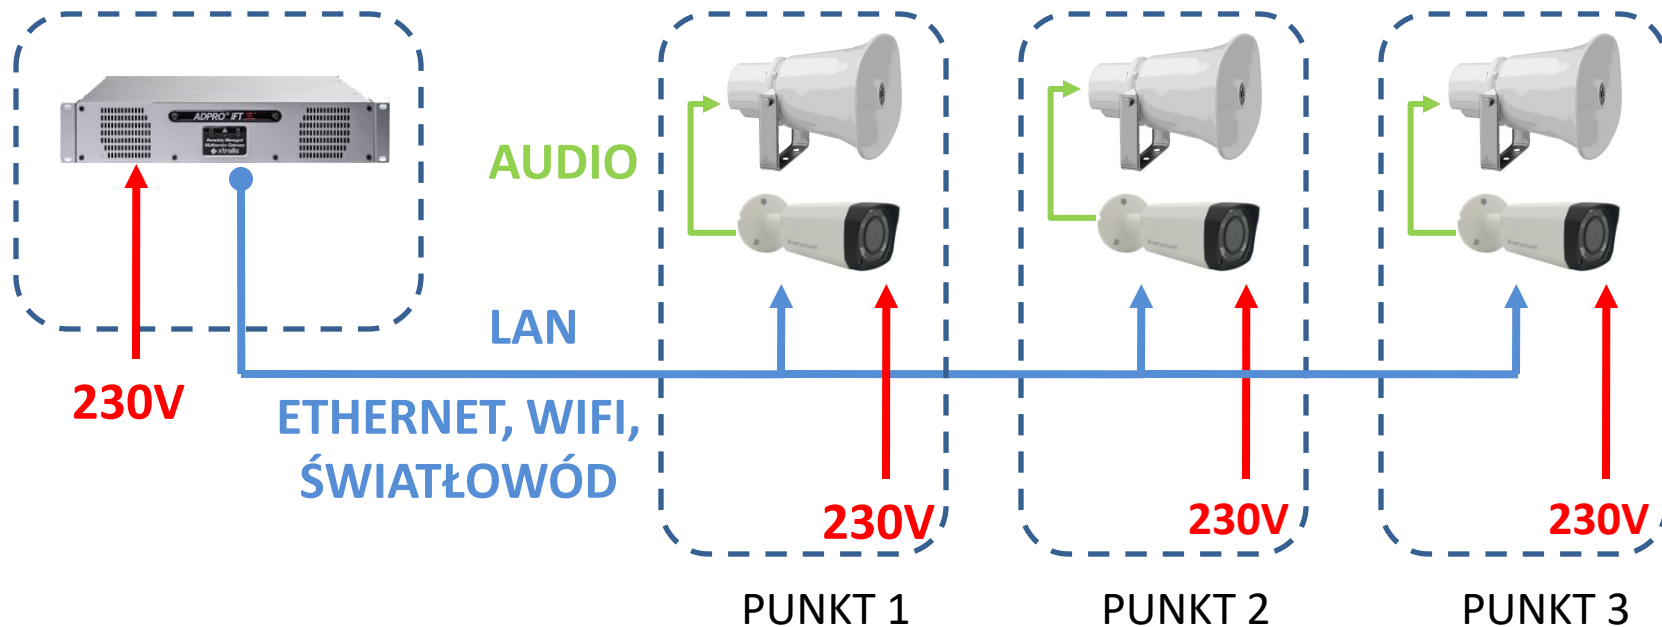

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Czego potrzebujemy

Kamera IP z wyjściem audio



Głośnik aktywny



Zasilacz 12DC do głośnika


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Podłączenie głośnika do kamery



GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Podłączenie do kamer POE

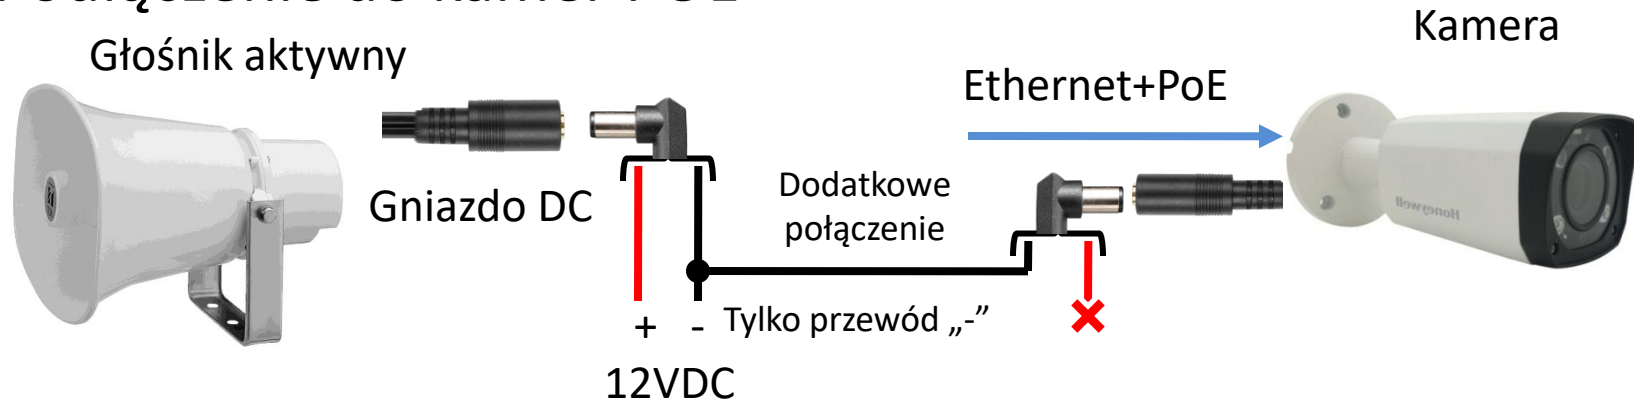


W przypadku kamer zasilanych z PoE możliwe jest wystąpienie niepożądanych dźwięków w głośniku. Spowodowane jest to brakiem wspólnej masy dla obu urządzeń. Należy wówczas wykonać dodatkowe połączenie między biegunem „-” głośnika i kamery (najlepiej poprzez niewykorzystane wejście DC w kamerze).

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Regulacja głośności:


- Odkręcić 4 śruby
- Zdjąć osłonę

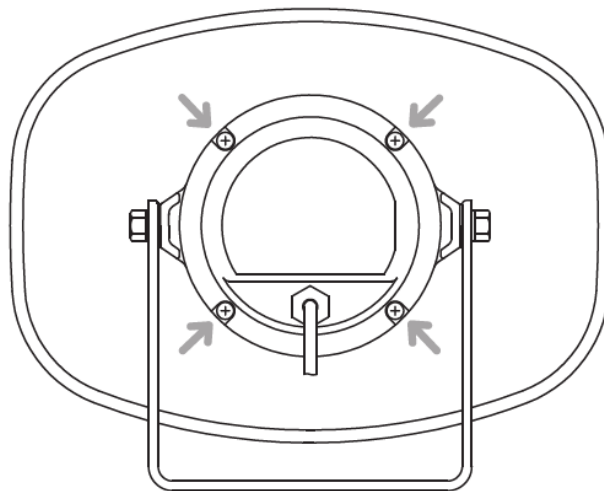

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

- Ustawić wzmacnienie na przełącznikach zgodnie z tabelą poniżej:

GAIN	G1	G2
8dB	OFF	OFF
16dB	ON	OFF
24dB	OFF	ON
32dB	ON	ON



Ustawienia fabryczne: wzmacnienie: 16 dB

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

- Wyregulować głośność za pomocą potencjometru do satysfakcjonującego poziomu



GŁOŚNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Ustawienia fabryczne: głośność wewnętrzna maksymalna

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620


Konfiguracja audio na platformie IFT XTRALIS.

W celu uzyskania połączenia audio należy do systemu dodać kamerę z wyjściem audio które jest wspierane, zgodnie z tabelą kompatybilności „XO 4 Supported Camera List”.

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Dodawanie kamery:

- Wybrać odpowiedni protokół
- Wpisać adres IP
- Podać nazwę i hasło użytkownika
- Dla analityki ustawić odpowiednie proporcje strumienia pomocniczego
- Uruchomić połączenie przyciskiem „Enable”
- Zapisać zmiany przyciskiem „Save”

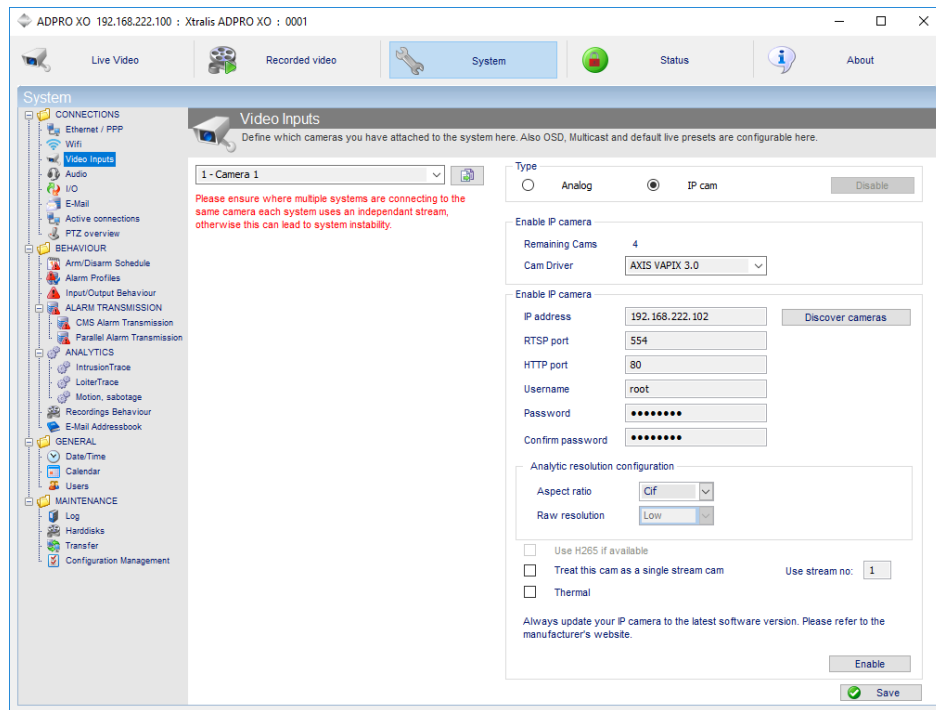


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Ustawienia wejść audio:

Nagrywanie dźwięku

Odsłuch dźwięku
przez operatora

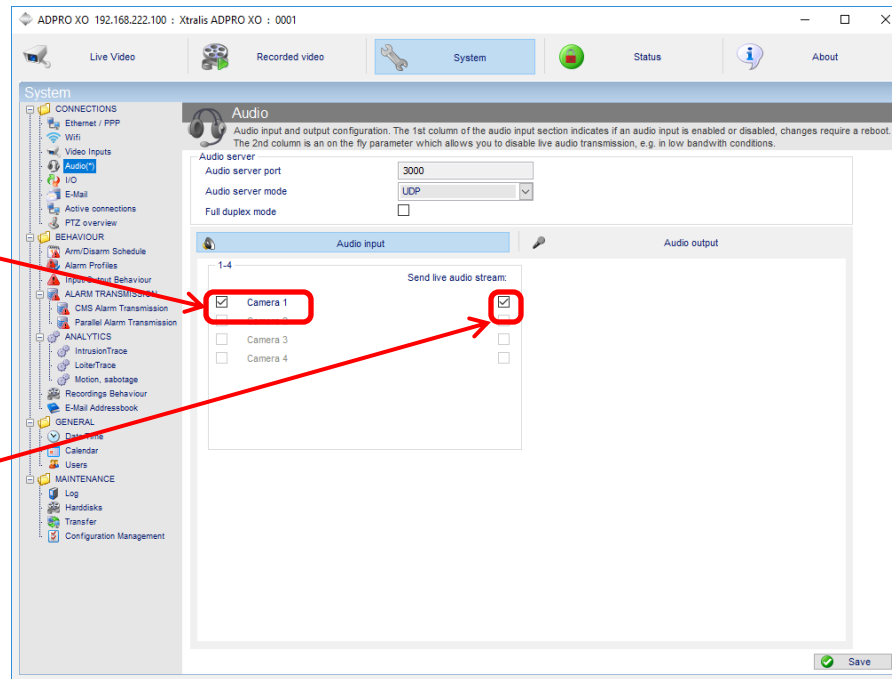


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Ustawienia wyjść audio:

Aktywacja wyjścia audio na
wskazanej kamerze

Wyjście audio lokalne w rejestratorze
jest aktywne dla każdego kanału

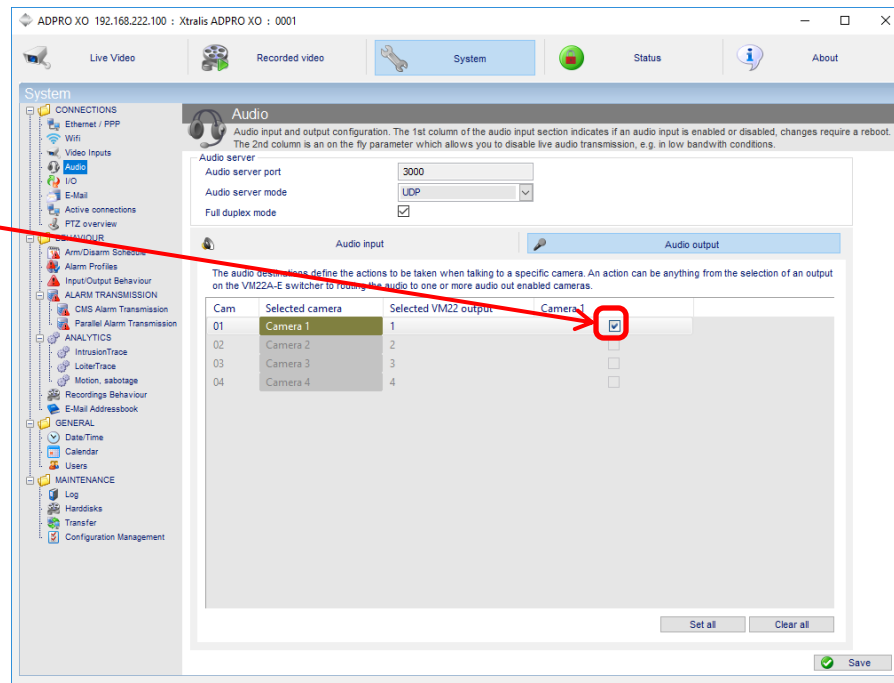


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Ustawienia kilku wyjść audio:

Można zdefiniować jednocześnie kilka wyjść audio.

W takim ustawieniu komunikat z głośnika kamery 1 będzie odtwarzany z kanału 1 oraz z kanału 2.

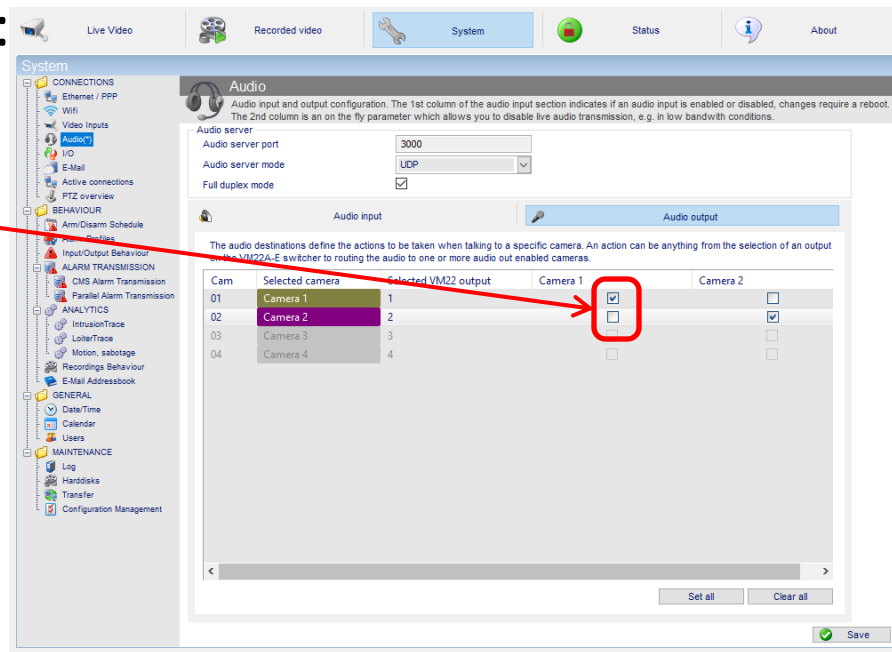


GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Praca z audio:

Odsłuch dźwięku z wybranej kamery

Nadawanie komunikatów do kamery

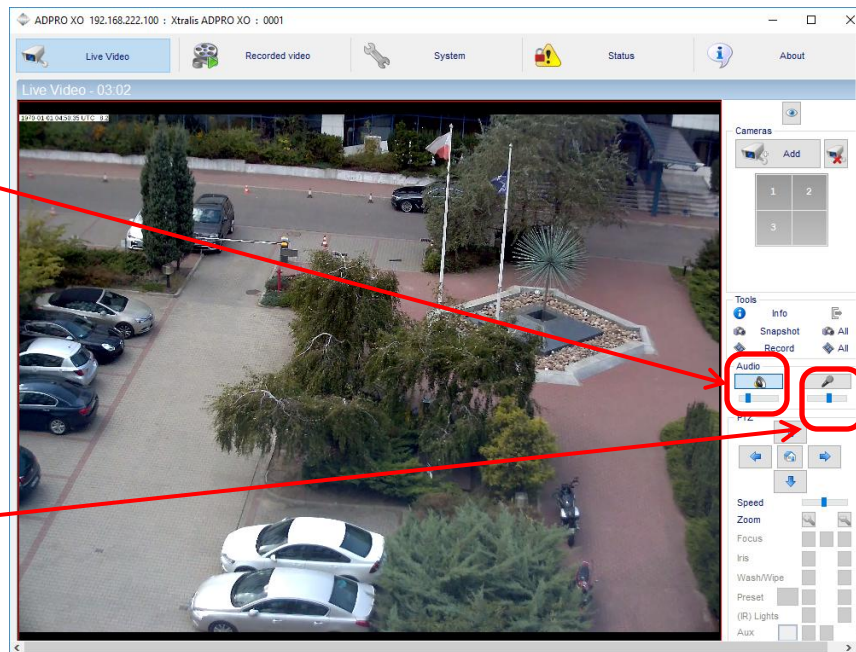

GŁOŚNIK AKTYWNY TOA Q-SC-P620

Specyfikacja TOA Q-SC-P620

Zasilanie	12V DC, 2A (Gniazdo DC “+” Typ A: 5.5 x 2.1mm)
Pobór mocy	15W (1.25A) przy mocy znamionowej 25W (2.10A) przy mocy maksymalnej
Wejście audio	0 dB*, 10kΩ, niesymetryczne (RCA)
Wzmocnienie sygnału	8, 16, 24, 32dB (Fabrycznie ustawione na 16dB)
Regulacja głośności	Wbudowany potencjometr (Fabrycznie ustawiona na maksimum)
Poziom ciśnienia akustycznego	113dB (1W, 1m od 500Hz do 2.5kHz) Maks. SPL (powyżej 120dB)
Zakres częstotliwości	250 - 10,000 Hz
Temperatura pracy	-20C to +55C (bez kondensacji pary wodnej)
Stopień ochrony	IP 65
Obudowa	Tuba wewnętrzna: HIPS, biały (odpowiedni dla RAL9010), Tuba zewnętrzna: ABS, biały (odpowiedni dla RAL9010), Uchwyt, śruby, nakrętki: Stal nierdzewna
Przewody	Długość: 2m przewód zakończony gniazdami RCA i DC
Wymiary	292 (W) x 230 (H) x 280 (D) mm
Waga	ok. 1.8kg
Opcjonalnie	Zasilacz AD-5000-2 (LTE24E-S2-1)

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

