

Głowica mobilna GOLIGHT LED

Linc Polska Sp. z o.o, ul. Hallera 6-8, Poznań 60-104 | www.linc.pl

Linc
Polska Sp. z o.o.



STRYKER LED

Dane techniczne

- 10 mocnych diod LED's
- Przewodowe lub bezprzewodowe sterowanie
- Stacjonarny lub mobilny montaż
- 370° Obrót x 135° Uchyl
- 320,000 Kandeli, Max dystans ok. 1200 metrów
- 2.8 amps dla 13.8V
- 8° kąt wiązki światła
- Obudowa odporna na UV i słońca wodę
- Przystosowana do pracy na łądzie i wodzie
- Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej
- 1 rok gwarancji

Montaż stacjonarny



STRYKERLED
30004 (Biały) 30514 (Czarny) 30064 (Chrome)

Pakiet zawiera:
Pilot bezprzewodowy
Uchwyt montażowy ze stali



STRYKERLED
30204 (Biały) 30214 (Czarny) 30264 (Chrome)

Pakiet zawiera:
Joystick przewodowy na kokpit
Uchwyt montażowy ze stali

Montaż mobilny



STRYKERLED
30005 (Biały) 30515 (Czarny) 30065 (Chrome)

Pakiet zawiera:
Pilot bezprzewodowy
Podstawa magnetyczna
15' przewód zasilający

Stryker LED Akcesoria



Pilot bezprzewodowy - ręczny
30100



Pilot bezprzewodowy na kokpit
30200




Snap On LED Flood Lens
15420



Pilot przewodowy na kokpit
3020-D

Stryker LED Light Beam Dimensions

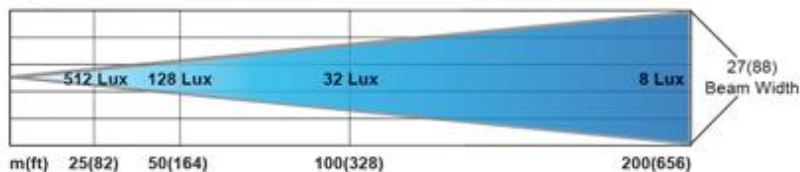

Illuminance (Lux) 512 128 32 8

Peak Beam Intensity: 320,000 Candela

Maximum Beam Distance: 1,131 m / 3,711 ft

Beam Angle: 8°



www.linc.pl